

Industriell Ethernet-mediakonverterare MCW-211

- ⌘ Enkel att installera och använda
 - Specialkonstruerat hus för DIN-montage
 - Automatisk portförhandling och polaritetsdetektering
 - Transparent för industriella Ethernet-protokoll
- ⌘ Konstruerad för krävande industriella applikationer
 - Dubbla strömförsörjningsingångar, 10-57 VDC
 - Fullständig galvanisk isolering
 - IP21
- ⌘ Robust för lång livslängd
 - 1,347,000 timmar MTBF enligt MIL-HDBK-217F-N2
 - -25 till +70 °C utan rörliga delar
 - Industriella EMC-, stöt- och vibrationstester
- ⌘ Felsökning, stöd för äldre Ethernet-standard
 - Vidarebefordran av linjefel
 - Diagnosdioder
 - DIP-switchar låser portparametrar för äldre utrustning



EN 61000-6-2
Industrial Immunity

EN 61000-6-4
Industrial Emission

MCW-211 är en unmanaged mediakonverterare som är konstruerad för enkel användning i krävande industriella applikationer. Konverteringen sker transparent mellan 10/100Base-TX och 100Base-FX. Det finns stöd för flera standardtyper av fiberoptikanslutning, bland annat LC, SC och ST. Enheten har stöd för större 802.1Q-paket, vilket innebär att alla industriella Ethernet-protokoll av standardtyp kan användas.

MCW-211 är konstruerad för industriella applikationer och har därför dubbla strömförsörjningsingångar, 10 till 57 VDC. Fullständig galvanisk isolering mellan strömförsörjning och TX-port motverkar jordströmmar, vilket gör anslutningarna extremt pålitliga. Skyddsklass IP21 garanterar att enheten kan monteras på platser där kondensvatten kan förekomma.

Endast industriklassade komponenter används i MCW-211, vilket ger en MTBF på 1,347,000 timmar och säkerställer lång livslängd. Enheten klarar drifttemperaturer mellan -25 och +70 °C utan rörliga delar. MCW-211 har testats av både Westermo och fristående testinstitut och klarat en mängd olika EMC-, isolations-, vibrations- och stöttester. Samtliga tester är utförda enligt de strängaste kraven för tunga industrimiljöer.


Indikeringsdioderna är lätta att avläsa och ger enkel diagnosinformation vid eventuella nätverksproblem. Vidarebefordran av länkfel är en funktion överför information om mediafel till de anslutna portarna, så att MCW-211 garanterat kan användas i tillförlitliga nätverksstrukturer. Datahastighet och reglering av dataflödet kan låsas med en DIP-switch, vilket undanröjer problem med äldre Ethernet-utrustning som saknar stöd för automatisk förhandling.

Beställningsinformation

Art.nr	Beskrivning
3645-0050	MCW-211-MM-LC2
3645-0001	MCW-211-MM-SC2
3645-0020	MCW-211-SM-SC15
3645-0030	MCW-211-SM-LC15
3645-0040	MCW-211-SM-LC40
3125-0150	Spänningsaggregat PS-60, för DIN-montage (tillval)

Specifikationer MCW-211

Måttskiss

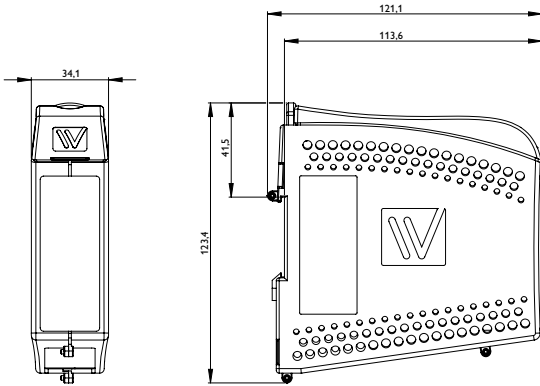

Mått B x H x D 34 x 123 x 121 mm
 Vikt 0,25 kg
 Skyddsklass IP21

Strömförsörjning

Driftspänning	10 till 60 VDC 12 - 48 VDC
Märkström	200 mA vid 12 VDC 100 mA vid 24 VDC 50 mA vid 48 VDC

Gränssnitt

Ethernet TX	1 x RJ-45, 10 Mbit/s eller 100 Mbit/s
Ethernet FX	1 x LC-, SC- eller SM-fiber, 100 Mbit/s

Temperatur

Drift	-25 till +70 °C
Lagring & transport	-40 till +70 °C

Normgodkännanden och överensstämmelse med standarder

EMC	EN 61000-6-2, Immunity industrial environments
	EN 61000-6-4, Emission industrial environments
Marin	DNV GL rules for classification - Ships and offshore units ¹
Obs!	¹⁾ Gäller endast för 3645-0030, 3645-0040 och 3645-0050 (MCW-211-SM-LC15, MCW-211-SM-LC40, MCW-211-MM-LC2)